



POHLEDY
M1:100


POHLED JIŽNÍ

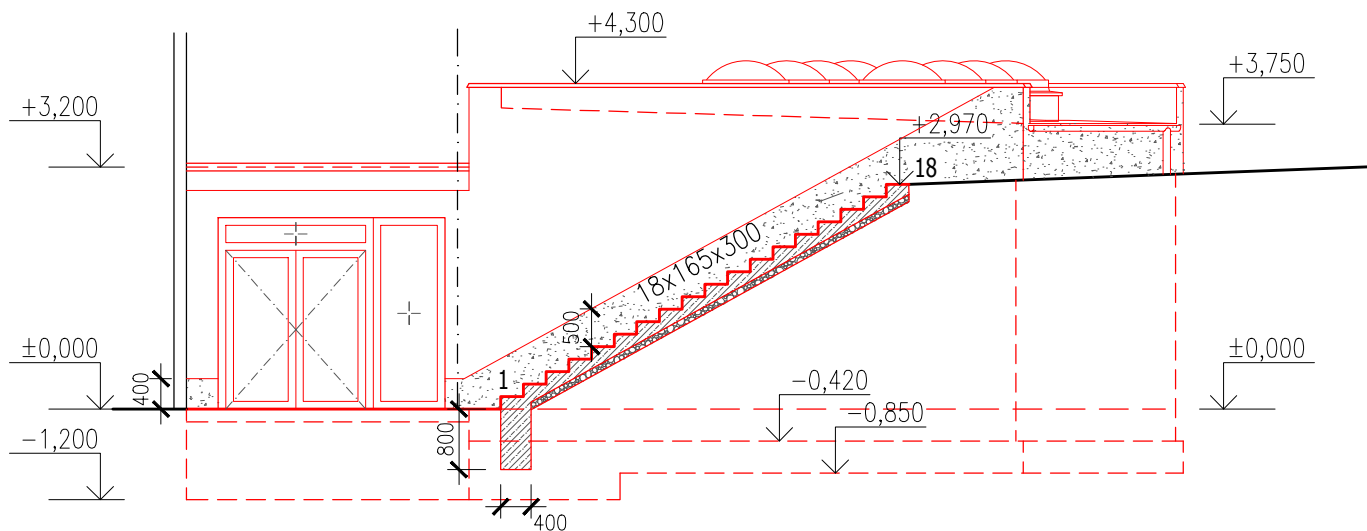


POHLED VÝCHODNÍ

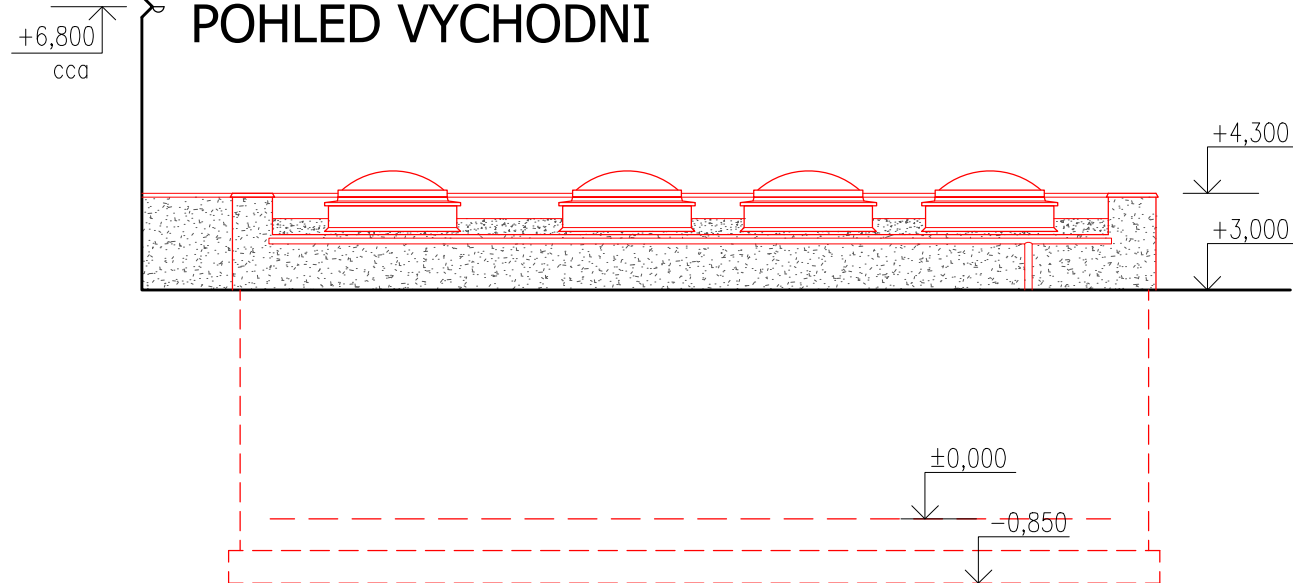

POHLED SEVERNÍ

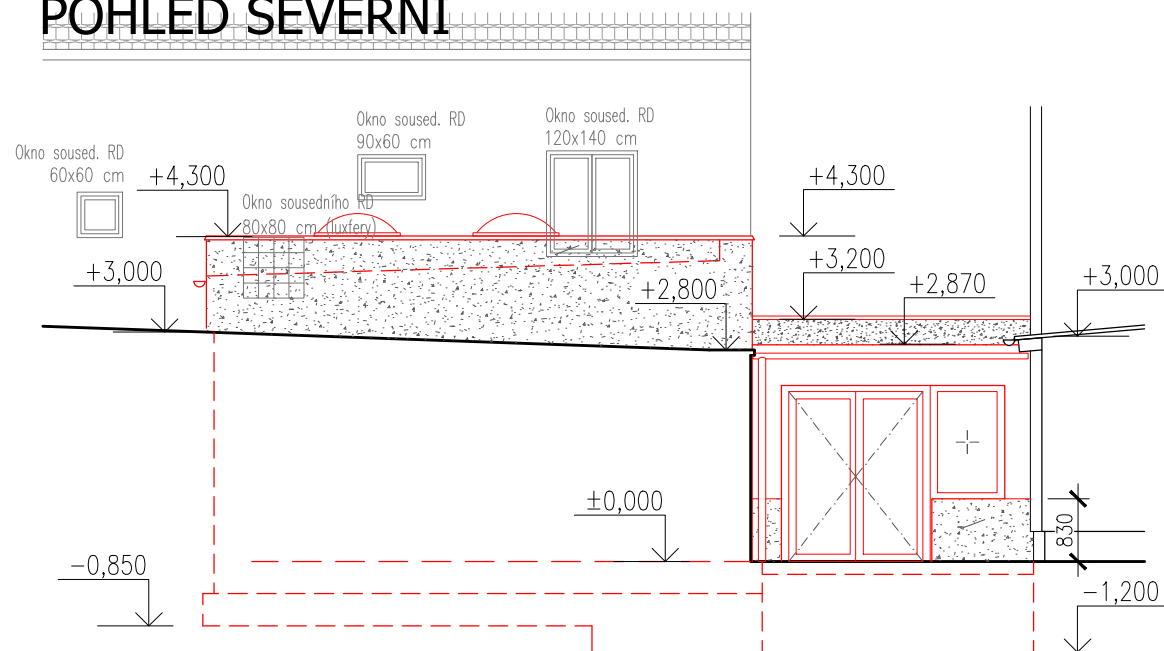

POHLED ZÁPADNÍ

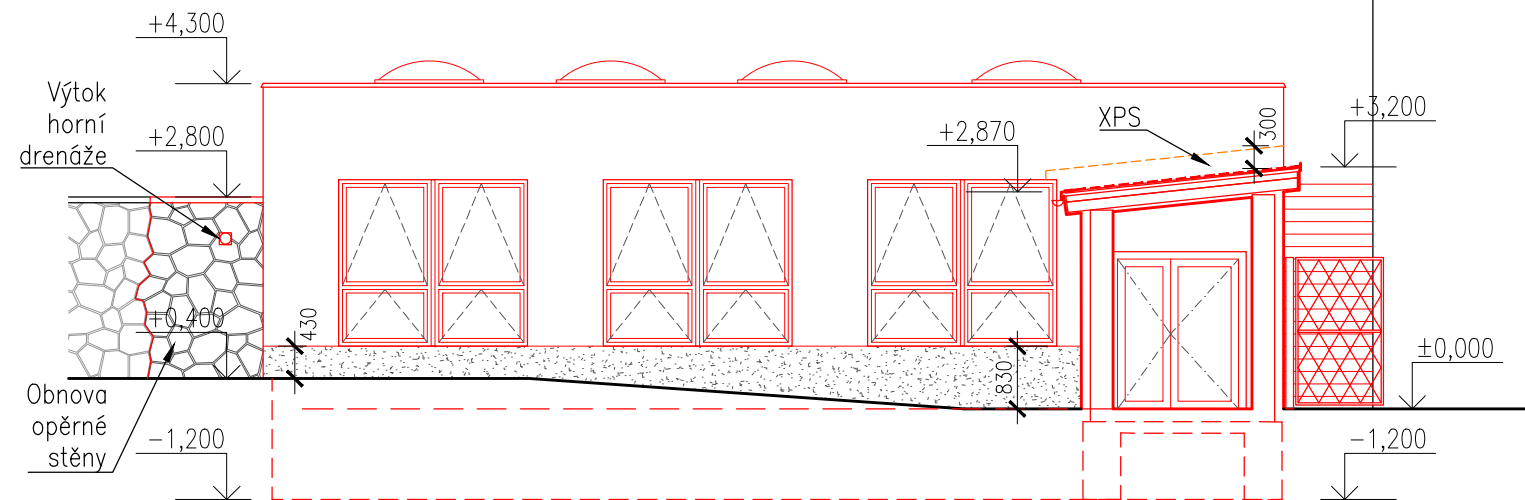

POPIS OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- Severní a východní stěna z tvarovek ztraceného bednění tl. 40 cm s vloženou výztuží a zmonolitněním.
- Jižní stěna (ke schodišti), západní stěna (stěna do dvora) a stěny chodby z tvarovek ztraceného bednění tl. 30 cm s vloženou výztuží a zmonolitněním.
- Sloupy mezi okny jídelny z monolitického betonu tl. 300 mm.
- Zateplení stěn:
 - západní stěna - pod terénem XPS tl. 120 mm, nad terénem minerální vlna tl. 120 mm
 - jižní stěna - pod terénem XPS tl. 120 mm, nad terénem minerální vlna tl. 120 mm
 - východní stěna - pod terénem XPS tl. 100 mm, nad terénem XPS tl. 100 mm
 - severní stěna - pod terénem XPS tl. 100 mm, nad terénem XPS tl. 120 mm
 - stěny chodby - pod terénem XPS tl. 120 mm, nad terénem minerální vlna tl. 120 mm(XPS bude vytaženy vždy min. 300 mm nad terén)
- Okna a vstupní dveře:
 - okna hliníková s tepelně izolačním trojsklem, sklopná, $U_{w,max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, s větracími štěrbinami
 - vstupní dveře plastové s tepelně izolačním trojsklem, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - střešní světlíky 100x130 cm neotvíravé, s plochým tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní tepelnou fólií a vnější čirou kopulí z PET-G (PMMA), $U_{w,max}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Uchycení na podkladní kolmou PVC manžetu v. 15 cm s výplní PUR, $U_p=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$. Světlík např. DEKLIGHT ACG.

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce
- Marmolitová omítka

±0,000 v úrovni čisté podlahy stávající chodby
Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<div>Ing. Daniel Šimmer</div> <div>projekční činnost</div> <div>LOUNICE 17, 436 01 LITVNOV</div> <div>IČO: 73760820</div>		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEC: KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU			
INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Milešovkou			FORMÁT: 2xA4	DATUM: 01/2018	
<div>PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY</div> <div>v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou</div>			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1020		
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
POHLEDY				1:100	08